



Porte d'acier

Localiser les cales (shim) sous les pentures. Les ancrages devront traverser les cales (shim) près des pentures, les cales (shim) situées de l'autre côté devront être à la même hauteur (à l'exception de celles positionnées à la hauteur de la poignée).

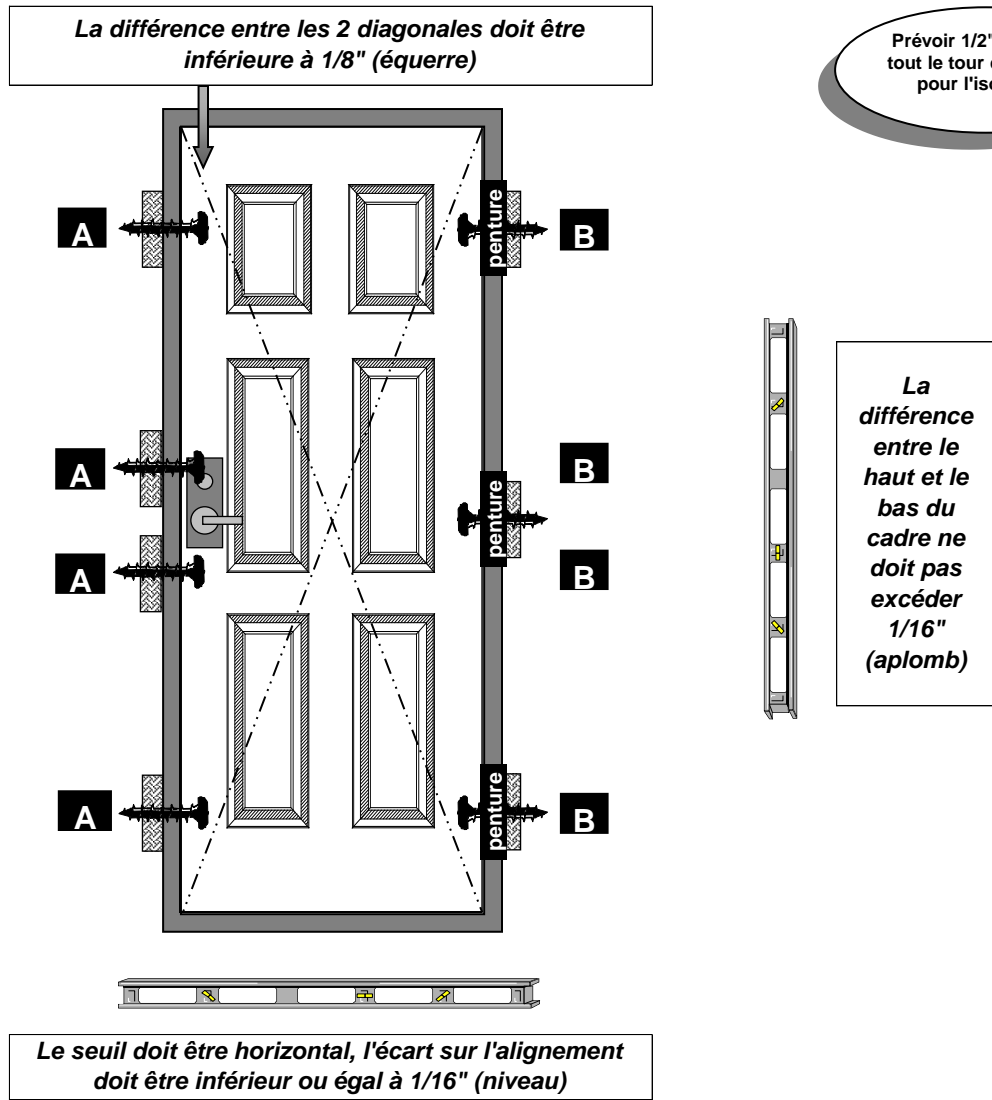

 = Cale en bardeau (shim)

La mesure du cadre entre **A** et **B** à la hauteur des vis doit toujours être la même. (aux 4 positions)

DISTRIBUTEUR AUTORISÉ