Procédure d'installation

Selon la norme A-440.4-07

EGS-3000 / EGD-3000 / EGSH-5000

Fenêtres à guillotine (2 sections)

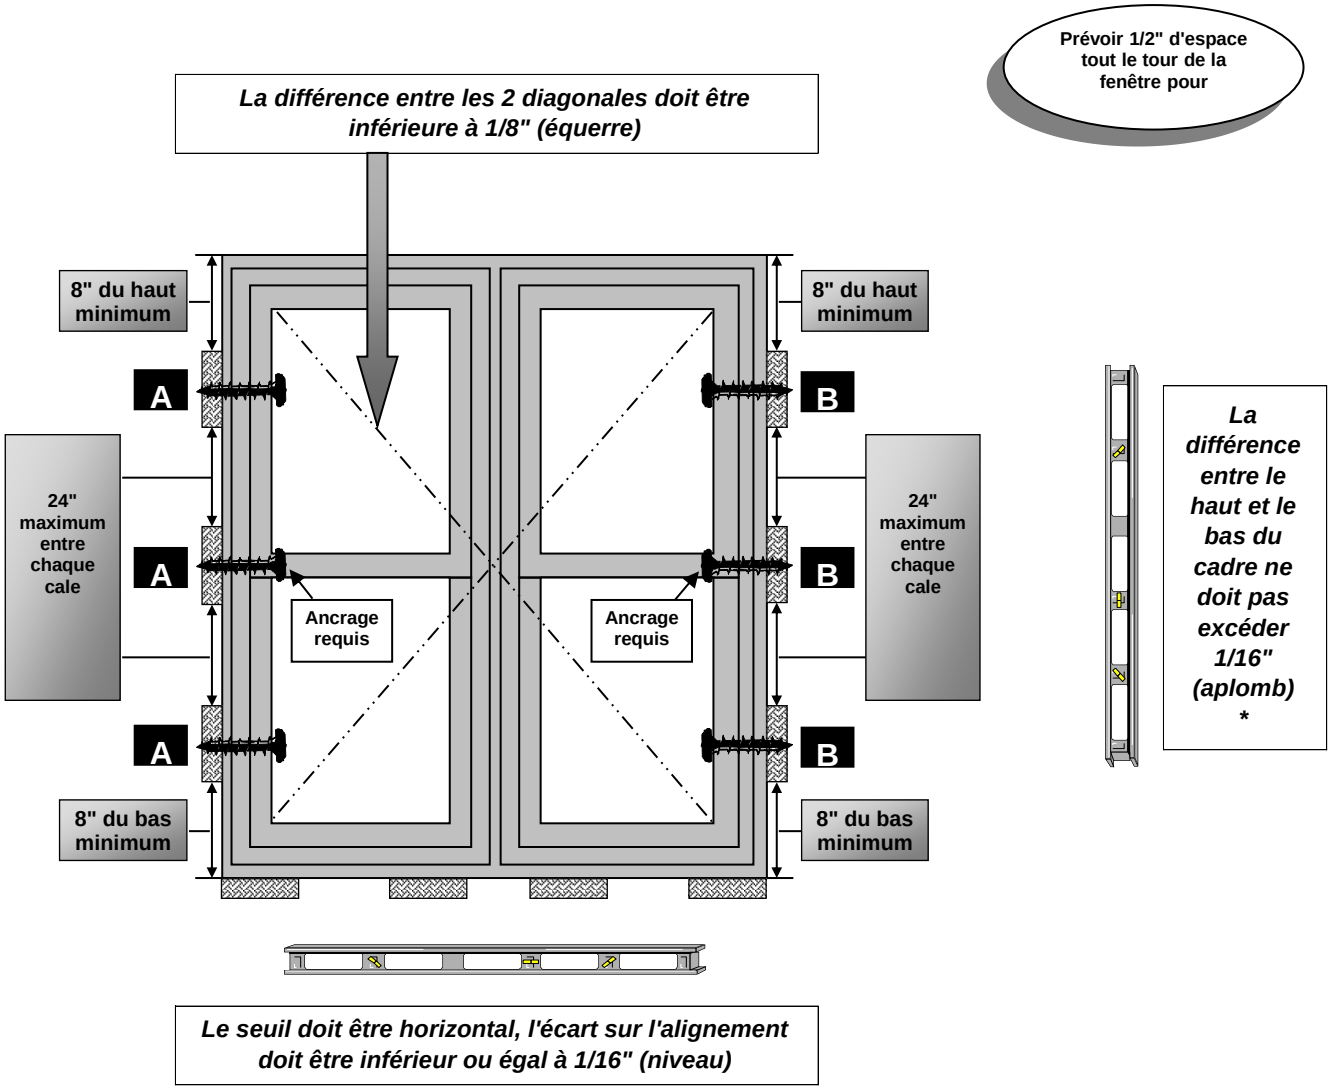

= Cale en bardeau (shim)

* Important: Les jambages ne doivent pas courber.
(Ils doivent être bien droits)

La mesure du cadre entre
A et **B**
à la hauteur des vis
doit toujours être la même.
(aux 3 positions)

Juin 2020

DISTRIBUTEUR AUTORISÉ